

Zugriff auf die Konfigurationsseite des mobilen LTE-Routers M73xx

Configuration Guide

Updated 03-27-2018 14:15:09 PM

 57660

Dieser Artikel gilt für: 

Hinweis: Diese Anleitung soll Ihnen zeigen, wie Sie auf die Weboberfläche Ihres 4G-Routers zugreifen können.

Voraussetzungen:


- Einzurichtender mobiler 4G-WLAN-Router.
- Client (Computer, Tablet-PC, Smartphone), welcher ausschließlich mit dem 4G-Router verbunden ist.
- Aktueller Webbrowser.

Schritt 1 : Schalten Sie den 4G-Router ein und verbinden Ihren Computer mit dem WLAN (hier beispielhaft für Windows 10 beschrieben).


1. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol beziehungsweise WLAN-Symbol in der Infoleiste, und wählen Sie Ihr WLAN (z.B. **TP-Link_XXXXXX**) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.



2. Netzwerksicherheitsschlüssel eingeben (Entfernen Sie den Akkudeckel, auf der Rückseite finden Sie das WLAN Passwort (**Wireless Password**)), dann auf weiter klicken.

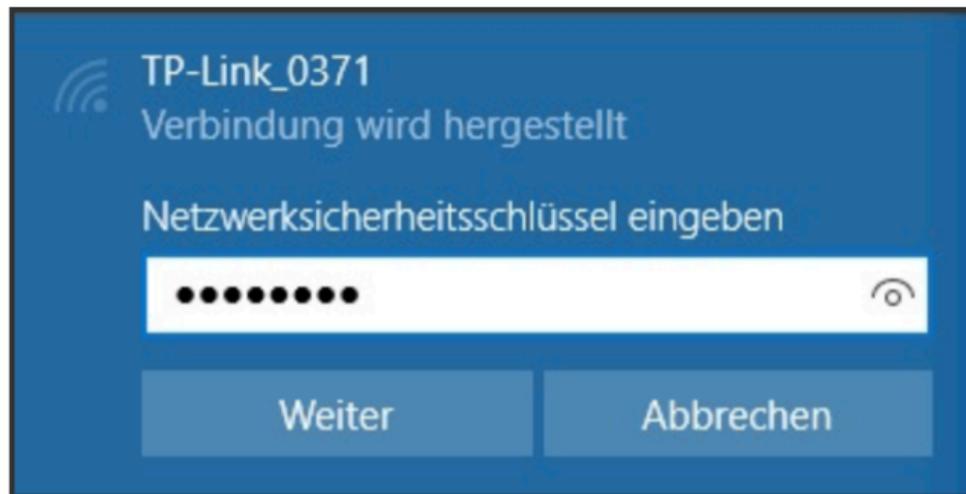

Schritt 2: Starten Sie Ihren Webbrowser und öffnen Sie die Adresse **192.168.0.1**.

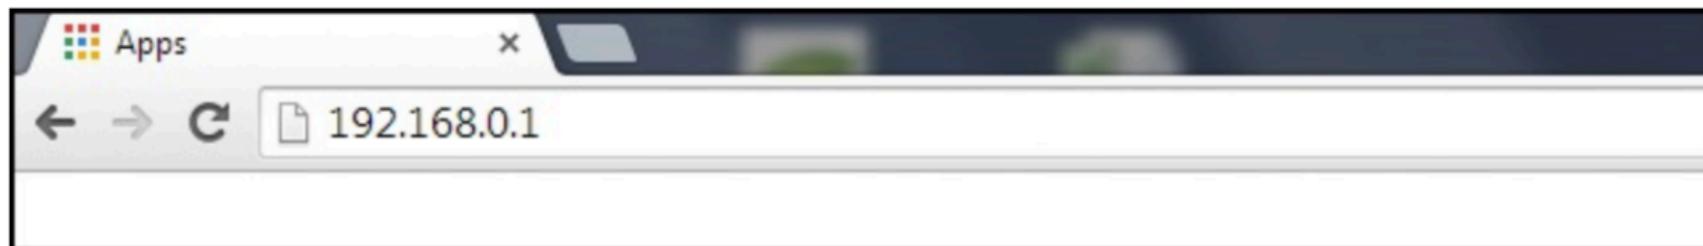

Schritt 3: Geben Sie **admin** als Benutzername und als Passwort ein, danach klicken Sie auf **Login**.

TP-LINK | M7350(UN)

Status

Connection Status: Connected

Network Type: LTE

SSID: TP-LINK_M7350_735287

Wireless Band: 2.4GHz

Current Clients: 1

Total Used: 3,9 GB



admin



•••••

Login

Schritt 4: Setzen Sie ein neuen Benutzernamen sowie ein neues Passwort und klicken Sie **Save**. Danach klicken Sie **Confirm** (beim erstmaligen Anmelden).

The image shows the TP-LINK router setup wizard interface. At the top, there is a navigation bar with the TP-LINK logo and several menu items: Wizard, Status, SMS, Advanced, and Logout. Below the navigation bar, a progress indicator shows three steps: Dial-up Settings (active), Wireless Settings, and Finish. A central dialog box titled "Set up a username and password" is displayed. The dialog box contains instructions for creating a username and password, followed by input fields for "New Username", "New Password", and "Confirm Password". The "New Password" field has a strength indicator with three tabs: "Low", "Middle", and "High". A "Confirm" button is located at the bottom right of the dialog box.

TP-LINK

Wizard Status SMS Advanced Logout

Dial-up Settings Wireless Settings Finish

Set up a username and password

Username should contain 1 to 15 characters using letters, digits, and underlines. Password should contain 1 to 15 characters excluding spaces.

New Username:

New Password:

Low Middle High

Confirm Password:

Confirm

Damit gelangen Sie auf die Statusseite.

Welcome to TP-LINK Mobile WiFi!

4G

TP-LINK

Wizard

Status

SMS

Advanced

Logout

Connection Status

Connection Status: Connected

Network Type: LTE

IP Address: 10.133.36.80

[Dial-up Settings](#)

Wi-Fi Status

SSID: TP-LINK_M7350_735287

Wireless Security: Secured

Region: Germany

Wireless Band: 2.4GHz

Current Clients: 1

[Wireless Settings](#)

Statistics

Total Used: 3.9 GB

Daily Used: 8.8 KB

[Data Settings](#)